


Gianpaolo Orecchioni, Sr.
C.C.I.A. Sassari 44362
cod. iscr.
R.D.C.G.N.N. 378/3A4531
Part. IVA 02.112709.2

Ufficio
07020 Palau (SS)
07020 Palau (SS)
07020 Palau (SS) 07020
07020 Palau (SS) 07020

Aut. trasb. in
movimenti di terra
lastr. edili e smalti

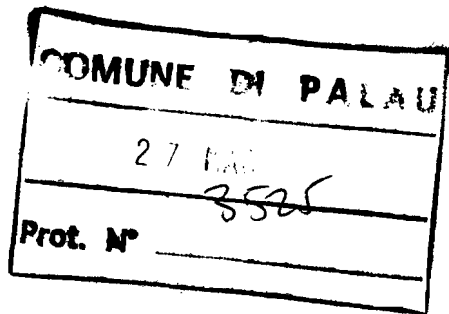

PALAU LI 25/05/92

SPETT.LE
COMUNE DI PALAU
07020 PALAU (SS)

OGG. Realizzazione piazzale per il lavaggio degli automezzi
adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
PREVENTIVO

la sottoscritta Ditta Orecchioni Giovanni Paolo per la realizza-
zione dei lavori sotto descritti

O F F R E

- a) Scarificazione del terreno eseguito con mezzo meccanico;
mq. 50 x L. 5000 = L. 250.000
- b) Fornitura e posa in opera di massicciata in pietrame as-
sestato, compreso lo spianamento superiore con materiale
minuto, compreso il costipamento per evitare futuri asse-
stamenti dello spessore finito di cm. 25
mc. 13 x L. 30.000 L. 390.000
- c) fornitura e posa in opera di massetto in cls classe R250
armato con rete elettrosaldata DN mm5 maglia 25x25 cm.
spessore del massetto cm. 15, compreso l'onere del taglio
dei giunti di dilatazione ed ogni altro onere per dare la
superficie tirata a regola, in tutto a regola d'arte;
mq. 50 x L. 45.000 L. 2.250.000
- d) Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la roccia dura da mina;
mq. 8 x L. 15.000 L. 120.000
- e) fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. del tipo
pesante diametro 120, con giunti a bicchiere completa di
curve e pezzi speciali posata su cassonetto di sabbia e
rinfianco in C.L.S. compreso reinterro;
MT 14 x L. 16.000 L. 224.000

% %


Gianpaolo Orecchioni, Sr.
C.C.I.A. Sassari 44362
cod. iscr.

TOTALE IMPORTO DELLE OPERE L. 3.764.000

L. 180.000

DISTINTI SALUTI.

GIAN PAOLO ORECCHIONI
IMPRESA MOVIMENTI TERRA
Via Folgore, 6 - 07020 PALATO (SS)
P. IVA 00111210302



% %

- f) demolizione di muratura in cemento armato per la immissione della tubazione del diametro 120
N`1 x L. 50.000 L. 50.000
- g) Realizzazione di pozzetto in cls delle dimensioni interne di cm. 75 x 75 altezza cm. 60 con pareti dello spessore di cm 20 compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
N`1 x L. 300.000 L. 300.000
- h) fornitura e posa in opera di griglia carrabile in ghisa dimensione 80x80 comprese le opere murarie e quanto oltre occorresse per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
N`1 = KG. 120 x L. 1500 L. 180.000

TOTALE IMPORTO DELLE OPERE L. 3.764.000

DISTINTI SALUTI.

GIAN PAOLO ORECCHIONI
IMPRESA MOVIMENTI TERRA
Via Folgora, 6 - 07020 PALAU (SS)
P. IVA 00111210302